


瑞芯微 RK3288

TPC1560K

Geniatech

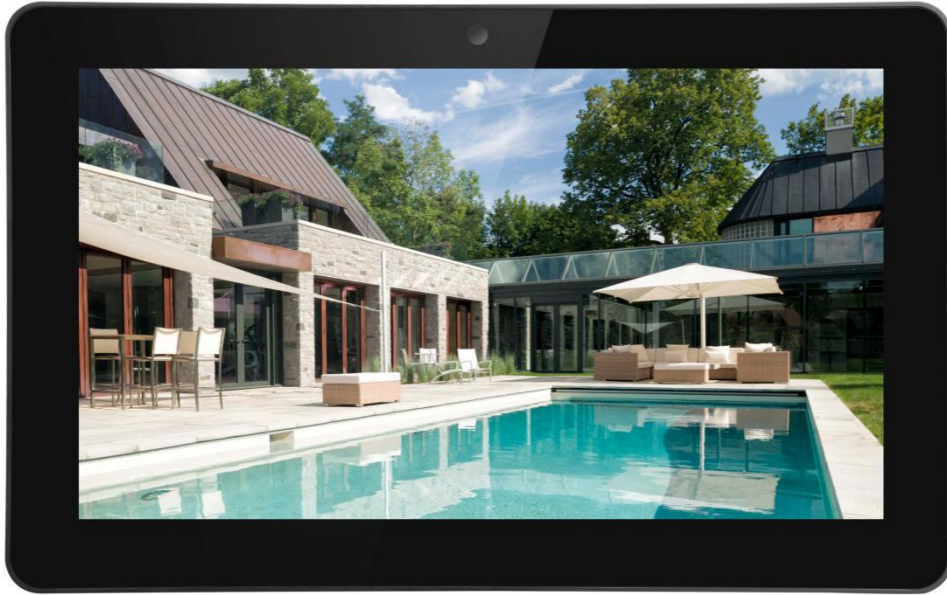

- 支持 15.6 寸 TFT LCD， 10 点电容式触摸屏
- 支持 USB, SD, TF 外置存储，支持 APP 播放
- 内置瑞芯微 Quad Core Cortex A17 @1.8GHz CPU，支持 Android 5.1 /LinuxOS
- 内置 WiFi/BT/100M LAN ，支持桌面旋转/横屏竖屏显示，支持双屏异显
- 标配 2GB RAM, 8GB eMMc flash，支持 TF card 扩展(max. 32GB)
- 专为商显广告机/零售/互动交流等应用而设计的 UI
- 塑胶外壳，标配支持桌面支架，可选壁挂式挂架
- * TPC1560K 可支持 16G/32G EMMC (16G/32G 可选)
Note:可选功能标记“*”.

功能说明



主芯片	瑞芯微 RK3288	
处理器	操作系统	Android 5.1/LinuxOS
	CPU	Quad Core A17r4 CPU @ 1.8GHz
	GPU	Mali T764MP
	DDR	2GB
	EMMC FLASH	8GB (16G/32G 可选)
液晶屏	面板类型	TFT LCD
	接口	EDP
	分辨率	1920*1080
	电压	3.3 V
触摸屏	10 点触控电容屏	
网络	以太网	RJ45, 10/100M
	WiFi	802.11 b/g/n, 11 ac 2T2R(optional)
	蓝牙	BT4.1 (可选)
	4G	支持 (非标配, 可选)
显示	液晶屏	15.6" LCD
	分辨率	1920*1080
	对比度	600:1
	亮度	250 cd/m2
	显示比例	16:9
待机功率	<0.5W	
接口	SD	SD card *1(max. 32GB)
	HDMI	HDMI out*1
	USB Host	USB Host 2.0 * 1
	USB OTG	USB OTG 2.0 * 1
	DC IN	DC IN*1
喇叭	2*3W	
摄像头	前置 500 万像素 (可选)	
整机尺寸	382x252x28 mm	
重量	5700g	
适配器	DC12V / 3A	
客制化 UI	我们提供 GUI 定制, 研发团队大量的 Launcher 系列, 供您选择。	
丰富的应用 APP	有超过 100 万个应用程序 APP, 并支持大多数有名的应用程序, 如: Youtube, Facebook 和 Twitter 等。	